


OOAPI instellen in Remindo afname-omgeving

1. Ga naar de betreffende afname-omgeving van Remindotoets die u wilt koppelen
2. Ga naar Beheer > Instellingen
3. Klik op het tabblad API




4. Klik op de knop “Open Onderwijs API Documentatie”
5. Klik op de knop “+ Nieuwe API-sleutel voor OOAPI”
6. Het formulier is al ingevuld met de juiste informatie om via OOAPI te koppelen
 - Authenticatiemethode: X-API-Key header / OAuth Client Credentials
 - Beschikbare API-aanroepen: Schakel enkel OOAPI-endpoints in
 - Ingeschakelde callbacks: Open Onderwijs API (OOAPI)
7. Vul het formulier aan met:
 - Naam van de koppeling en emailadres van technisch contactpersoon
 - Gegevens voor de callback, deze ontvang je van de applicatie met wie je wilt koppelen:
 - i. Callback-URL
 - ii. Access Token URL
 - iii. Client ID
 - iv. Client Secret
 - v. Scope

Sla het formulier op.

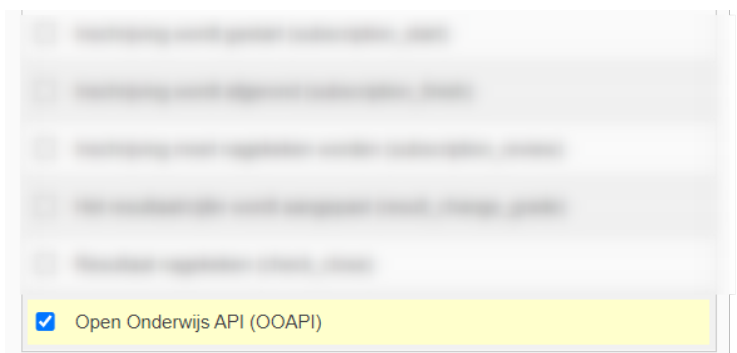

8. Kopieer API-URL, X-API-key en Access Token URL en configureer deze gegevens in de te koppelen applicatie

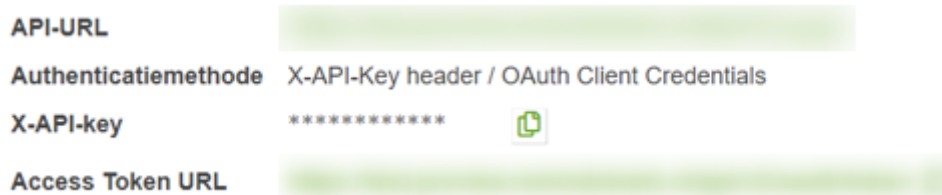

9. De OOAPI koppeling is gereed.